



Aplikace

- Komerční chlazení
- Chladicí a mrazicí sklady
- Potravinářský a zpracovatelský průmysl
- Průmyslové aplikace
- Chlazení výrobních a technologických prostor

Standardní vybavení

- Hermetický pístový kompresor
- Vyhřívání oleje kompresoru
- Vzduchem chlazený kondenzátor
- Sběrač chladiva
- Vysokotlaká a nízkotlaká ochrana
- Rozvodná skříňka elektro
- Zkouška těsnosti
- Náplň ochrannou atmosférou
- Deklarace shody s požadavky CE

Volitelné příslušenství

- Filtrdehydrátor
- Průhledítko
- Sestava filtr + průhledítko (namontované)
- Řízení otáček ventilátoru (jednostupňové/dvoustepňové)
- Plynulé řízení otáček ventilátoru
- Krytování pro venkovní aplikace

Technická specifikace

Řada vzduchem chlazených kondenzačních jednotek s hermetickými pístovými kompresory pro použití od klimatizačního rozsahu až pro mrazírenské aplikace.

Jednotky pracují až do 43°C teploty okolí. Jsou určeny pro chladírenské a mrazírenské aplikace +15 až -20°C (teplota v chlazeném prostoru). Jednotku lze vybavit dalším volitelným příslušenstvím.


Model	Chladicí výkon (kW) ⁽¹⁾ platí při teplotě okolí +27°C		Aplikační rozsah ⁽²⁾ [°C]	Rozměry AxBxH [mm]	Hmotnost [kg]	Hladina hluku ⁽³⁾ Lp [dB(A)]
	Te=-10°C	Te=0°C				
JME-C-28	4.0	6.8	-25 ... +10	600x600x455	51	47
JME-C-40	5.2	8.5	-25 ... +10	800x600x442	68	45
JME-C-64	8.1	12.7	-25 ... +10	1000x700x555	99	51

⁽¹⁾ Chladicí výkon s chladivem R404A při teplotě nasávaných par chladiva 20°C

⁽²⁾ Rozsah pracovních odpařovacích teplot^{*} (T₀)

⁽³⁾ Hladina akustického tlaku LpA ve vzdálenosti 5m

Ilustrativní obrázek

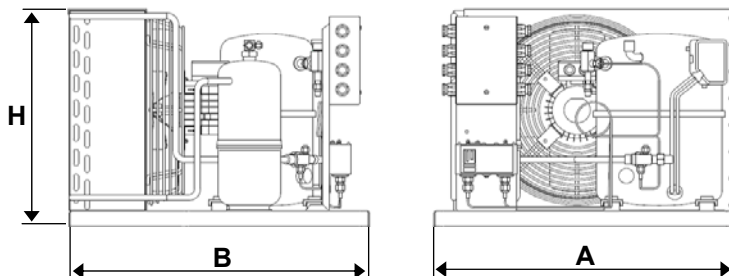

JDK, spol. s r.o.

Pražská 2161
288 02 Nymburk
Česká republika

Tel: +420 325 519 111; +420 325 512 315

Fax: +420 325 514 718

E-mail: jdk@jdk.cz

JDK Slovakia, spol. s r.o.

Novozámocká 179
949 05 Nitra
Slovenská republika

Tel: +421 376 514 311; +421 376 523

Fax: +421 376 555 858

E-mail: jdk@jdk.sk